


PESATURA INTEGRATA SU FORCHE SERIE LTF10 "ACTIVE"

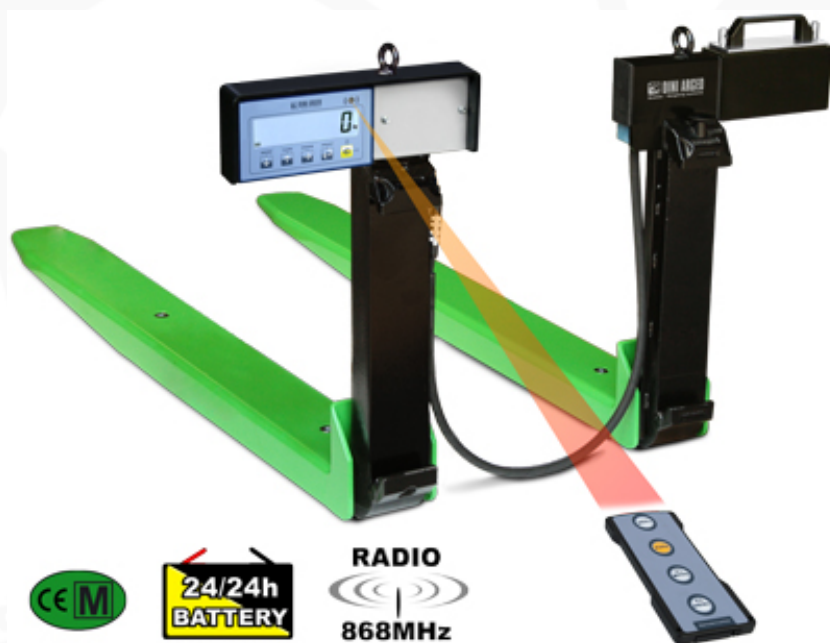

Forche pesatrici serie LTF10 per carrello elevatore, con telecomando.

Coppia di forche con pesatura integrata per carrello elevatore, facili da utilizzare, robuste ed affidabili. Semplici e veloci da installare, sostituiscono le forche originali e permettono una chiara visualizzazione del peso caricato. Compatibili con qualunque carrello elevatore avente piastra porta forche tipo DIN 15173 - FEM, classe IIA o IIIA (IIB opzionale). Disponibili in versione omologata CE-M.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Indicatore di peso con tastiera impermeabile a 5 tasti e involucro protettivo in acciaio di forte spessore, integrato ad una forca e collegato all'altra per mezzo di cavo.
- Display LCD retroilluminato a 6 cifre da 25 mm, ben visibile anche in condizioni di scarsa illuminazione.
- Struttura delle forche in acciaio rinforzato.
- Peso di ogni forca: 75 kg (LTF25) e 90 kg (LTF50).
- Funzionamento con 4 celle di carico IP68.
- Precisione: +/- 0.1% della portata.
- Max. sovraccarico: 300% della portata nominale.
- Max inclinazione orizzontale (brandeggio): +/- 2° con le stesse caratteristiche di precisione.
- Alimentazione tramite batteria ricaricabile estraibile, con autonomia fino a circa 40 ore di funzionamento continuativo.
- Pacco batteria aggiuntivo (opzionale) per utilizzo del sistema 24/24h.
- Caricabatterie di serie, compatibile anche con opzione LTFBK.
- Funzione di autospegnimento, programmabile.
- Telecomando di serie.
- Modulo radio opzionale, per collegamento a PC o ripetitore remoto.

FUNZIONI SELEZIONABILI

- Visualizzazione ad alta risoluzione x 10
- Netto/Lordo o conversione lb/kg
- Totalizzazione pesi
- Formulazione
- Controllo +/-
- Pesata percentuale
- Alibi memory, per trasmissione peso omologata (opzionale)
- Contapezzi
- Ingresso/Uscita
- Hold e Peak

FUNZIONI TASTIERA

- Azzeramento, Tara semi automatica, Tara preimpostabile, Modo Funzione, Stand-by.
- NOTA:** funzioni disponibili anche su telecomando a infrarossi.

Forche pesatrici per carrello elevatore: Versioni disponibili

Codice	Piastra	Portata max kg	Divisione kg
LTF1025A	FEM2A	500 / 1000 / 2500	0,5 / 1 / 2
LTF1025AM M	FEM2A	2500	2
LTF1050A	FEM3A	5000	5
LTF1050AM M	FEM3A	5000	5

Forche pesatrici per carrello elevatore: Opzioni a richiesta solo in fase d'ordine

Codice	Descrizione
LTFEM2B	Versione forche per piastra porta forche tipo DIN15173 - FEM classe IIB (a preventivo).
LTFBK	Batteria estraibile aggiuntiva per indicatore solidale a forche pesatrici serie LTF, per funzionamento continuativo 24/24h.
LTFRF	Modulo radiofrequenza 868MHz integrato. Distanza massima di funzionamento in condizioni ambientali e di installazione adeguate: 70m indoor, 150m outdoor. Max. 50 canali configurabili.
OBRFUSB	Modulo radiofrequenza 868MHz per PC con involucro in PVC, cavo di collegamento USB/mini USB da 1m, alimentazione diretta dalla porta USB. Distanza massima di funzionamento in condizioni ambientali e di installazione adeguate: 70m indoor, 150m outdoor. 50 canali configurabili (OBRFUSB deve essere abbinata ad un altro modulo radio).
OBRF232	Modulo radiofrequenza 868MHz per PC con involucro in PVC, cavo di collegamento RS232 da 3m, completo di vaschetta a 9 poli e alimentatore esterno. Distanza massima di funzionamento in condizioni ambientali e di installazione adeguate: 70m indoor, 150m outdoor. 50 canali configurabili (OBRF232 deve essere abbinata ad un altro modulo radio).

Forche pesatrici per carrello elevatore: Accessori

Codice	Descrizione
--------	-------------

TECMAN	Manuale tecnico stampato (scaricabile gratuitamente da internet). PREZZO NETTO.
--------	---

UMAN	Manuale utente stampato (scaricabile gratuitamente da internet e contenuto all'interno del CD in dotazione al prodotto). PREZZO NETTO.
------	--
